

Flexi Absaugkran 4•5•6•7•8•9 m Ø160/200 mm

Für große Arbeitsradien

Der Flexi Absaugkran ist speziell entwickelt worden für Schweißen, Schleifen, Mischen etc., wenn große Reichweiten benötigt werden (bis 9 m Arbeitsradius).

Kugelgelagerter Horizontalausleger und Parallelogramm-Technologie

Durch das ausgereifte Plymoth Kugellager- und Bremsscheibensystem ist der Horizontalarm extrem flexibel. Tragfähigkeit bis 60 kg. Dank moderner Parallelogramm-Technologie kann die Absaughaube unglaublich leicht bewegt werden


Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.




	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		Ø160 mm	Ø200 mm
Flexi Absaugkran 4 m (2 m+2 m)		P-104	P-105
Flexi Absaugkran 5 m (2 m+3 m)		P-034	P-162
Flexi Absaugkran 6 m (2 m+4 m)		P-036	P-173
Flexi Absaugkran 7 m (2 m+5 m)		P-039	P-175
Flexi Absaugkran 5 m (3 m+2 m)		P-035	P-172
Flexi Absaugkran 6 m (3 m+3 m)		P-037	P-163
Flexi Absaugkran 7 m (3 m+4 m)		P-040	P-164
Flexi Absaugkran 8 m (3 m+5 m)		P-042	P-177
Flexi Absaugkran 6 m (4 m+2 m)		P-038	P-174
Flexi Absaugkran 7 m (4 m+3 m)		P-041	P-176
Flexi Absaugkran 8 m (4 m+4 m)		P-043	P-165
Flexi Absaugkran 9 m (4 m+5 m)		P-044	P-166
Ventilatorbefestigung mit Drehflansch		P-045	P-151
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / Drehstrom	P-011		
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / Drehstrom	P-012		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Drehstrom	P-013		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Wechselstrom 220 Volt	P-015		
Zubehör: siehe Liste "Zubehör"			

Flexi Kran

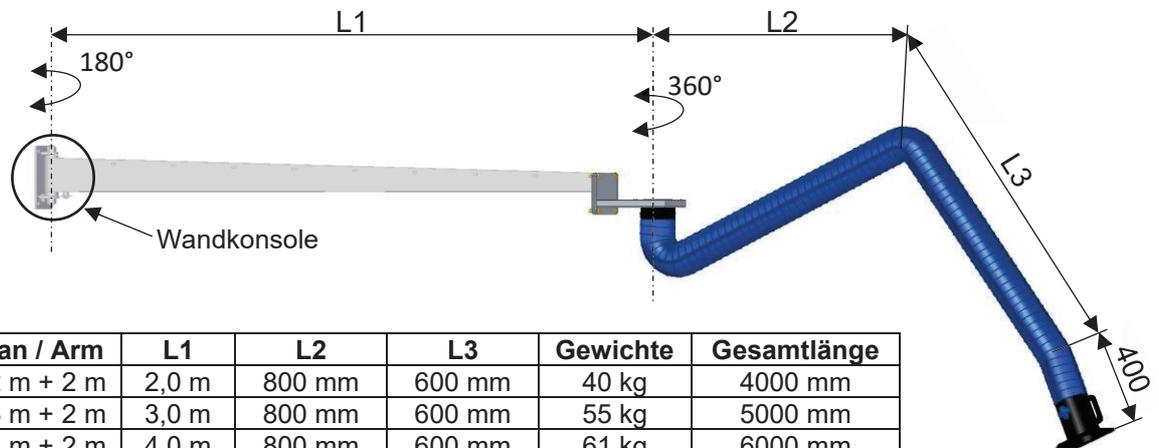


Kran / Arm	L1	L2	L3	Gewichte	Gesamtlänge
2 m + 2 m	2,0 m	800 mm	600 mm	40 kg	4000 mm
3 m + 2 m	3,0 m	800 mm	600 mm	55 kg	5000 mm
4 m + 2 m	4,0 m	800 mm	600 mm	61 kg	6000 mm
2 m + 3 m	2,0 m	1400 mm	1200 mm	42 kg	5000 mm
3 m + 3 m	3,0 m	1400 mm	1200 mm	57 kg	6000 mm
4 m + 3 m	4,0 m	1400 mm	1200 mm	63 kg	7000 mm

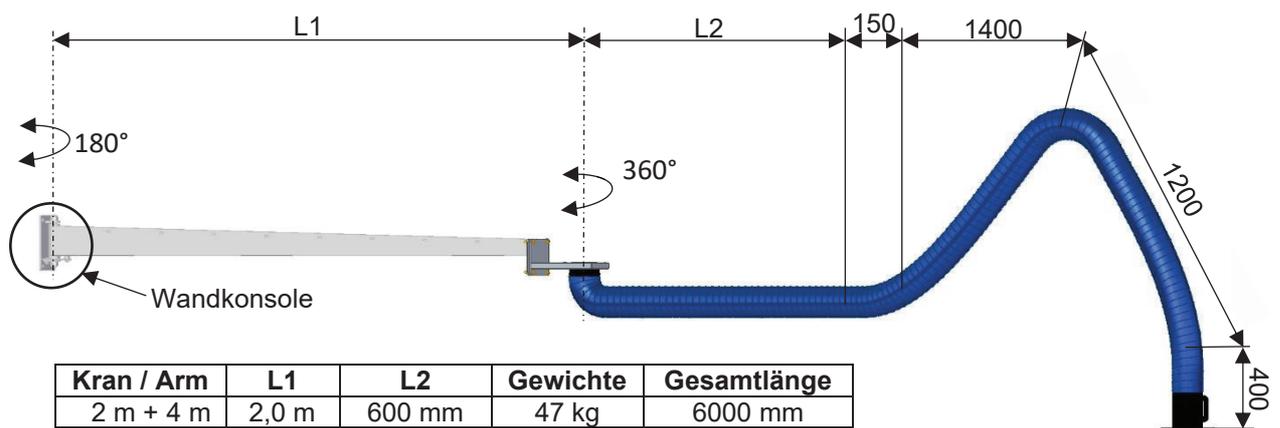

Kran / Arm	L1	L2	Gewichte	Gesamtlänge
2 m + 4 m	2,0 m	600 mm	47 kg	6000 mm
3 m + 4 m	3,0 m	600 mm	62 kg	7000 mm
4 m + 4 m	4,0 m	600 mm	68 kg	8000 mm
2 m + 5 m	2,0 m	1700 mm	51 kg	7000 mm
3 m + 5 m	3,0 m	1700 mm	66 kg	8000 mm
4 m + 5 m	4,0 m	1700 mm	73 kg	9000 mm

Wandkonsole:

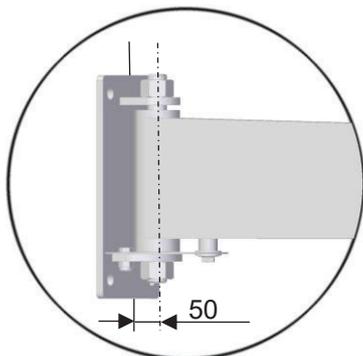

Lochbild Wandkonsole:

